



Scheda Tecnica

Descrizione:

WS BLADE è un lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita in sommità a rinforzo dell'elemento, per l'ausilio alla tenuta impermeabile dei giunti di ripresa di getto orizzontali tra platea di fondazione e muri di contenimento in elevazione, in sinergia con il giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 che viene chiodato sul calcestruzzo in battuta sul lamierino stesso.

Campi d'impiego

- Tenuta impermeabile dei giunti di costruzione di strutture in calcestruzzo armato, nel particolare di giunzione orizzontale tra platea di fondazione e muri di contenimento in elevazione.

Modalità di applicazione


Il lamierino verrà fissato con legature in filo di ferro, tramite le apposite asole di fissaggio, all'armatura superiore della platea di fondazione in posizione centrale rispetto all'asse del muro di contenimento.

Il getto di calcestruzzo successivo provvederà all'annegamento dello stesso lamierino per lo spessore del copriferro di progetto.

In battuta al lamierino verrà poi fissato il giunto idroespansivo a complemento WATER JOINT 25.20 (secondo le indicazioni della scheda tecnica di riferimento).

Voce di Capitolato

La tenuta impermeabile della ripresa di getto tra platea di fondazione e i muri di contenimento sarà realizzata attraverso il posizionamento di apposito lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita, annegato nel copriferro della platea stessa, centralmente alla sezione del muro, di ausilio in battuta al successivo giunto idroespansivo WATER JOINT B 25.20.

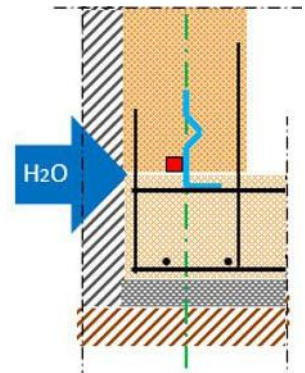

Caratteristiche generali

- Aspetto: profilo ad "L" in lamiera sagomata
- Spessore: 6 decimi
- Altezza: 11,5 cm.
- Base: 2 cm.
- Lunghezza: 3 ml.
- WS BLADE protegge il giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 dal calcestruzzo gettato dall'alto e direziona l'espansione del giunto verso l'acqua ;
- E' dotato di asole nella parte inferiore per legare agevolmente lo stesso sui ferri di armatura della fondazione;
- Le barre da 3 metri possono essere sormontate in sommità tra di loro, per dare continuità al longitudinale profilo, e legate dalle apposite asole in testa e coda della sommità;
- E' molto rapido nella posa, nel caso di angoli può essere agevolmente piegato tagliando il lato corto inferiore;

Confezioni

Pacchi di 10 barre da 3 ml. ciascuna (totale 30 ml.).

Avvertenze, Precauzioni.

Il profilo in lamiera ha gli angoli vivi molto taglienti. Maneggiare con attenzione e dotarsi dei DPI necessari: guanti di protezione meccanica antitaglio.

(rev. 150720)

1 di 1

Garanzie:

PENETRON ITALIA s.r.l. garantisce che i prodotti da Lei commercializzati sono esenti da difetti, sono conformi alle formulazioni standard e contengono tutti i componenti nelle corrette proporzioni. Nel caso si determini la presenza di prodotti difettosi la responsabilità della PENETRON ITALIA s.r.l. sarà limitata al rimpiazzo dei materiali effettivamente non conformi ma tuttavia la stessa società non sarà in nessun caso responsabile per danni incidentali consequenziali. La PENETRON ITALIA s.r.l. non fornisce alcuna garanzia circa la commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico/particolare e questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia espressa od implicita. L'utilizzatore finale determinerà l'idoneità del prodotto per lo scopo particolare prefisso e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità connessi.