



Scheda Tecnica

Descrizione:

WS VERTICAL JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo Ω (omega) con “doppia” sagomatura definita porta duplice giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali per la realizzazione del giunto di ripresa di getto tra le varie fasi esecutive dei muri di contenimento.

Campi d'impiego


- Tenuta impermeabile dei giunti di “ripresa di getto” nei muri di contenimento.

Modalità di applicazione

Nelle due sagomature verrà disposto e fissato “duplice” giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 utilizzando viti parker autofilettanti nelle apposite asole. Il lamierino verrà poi inserito verticalmente parallelo al muro in sezione centrale al muro stesso e legato ai ferri di armatura con il fil di ferro nelle asole delle alette laterali: metà nel getto da realizzare, metà nella successiva ripresa laterale.

Caratteristiche generali

- Aspetto: profilo tipo Ω (omega) in lamiera con duplice sagomatura (2,5 cm. x 1 cm.)
- Spessore: 6 decimi
- Larghezza: 24 cm.
- Lunghezza: 3 ml.
- E' dotato di asole nella “doppia sagomatura” definita per il fissaggio di duplice giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 con viti parker autofilettanti;
- E' dotato di asole nelle alette laterali per il fissaggio ai ferri di armatura del profilo.
- Le barre da 3 metri possono essere sormontate in sommità tra di loro, per dare continuità al profilo nel caso di altezze superiori ai 3 ml.;

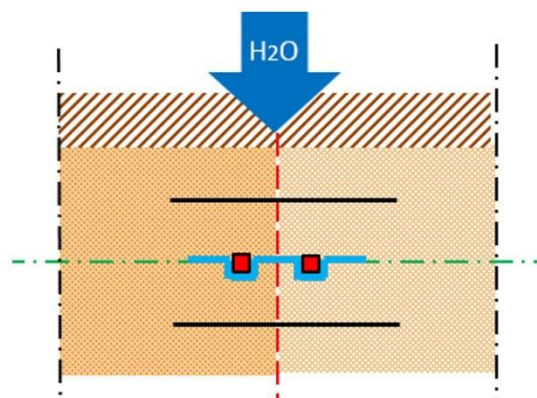

Voce di Capitolato

Il giunto di ripresa di getto tra le varie fasi esecutive dei muri di contenimento verrà realizzato con apposito lamierino zincato WS VERTICAL JOINT a profilo tipo Ω (omega) con “doppia” sagomatura definita porta duplice giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali.

Confezioni

Pacchi di 10 barre da 3 ml. ciascuna (totale 30 ml.).

Avvertenze, Precauzioni.

Il profilo in lamiera ha gli angoli vivi molto taglienti. Maneggiare con attenzione e dotarsi dei DPI necessari: guanti di protezione meccanica antitaglio.

(rev. 150720)

1 di 1

Garanzie:

PENETRON ITALIA s.r.l. garantisce che i prodotti da Lei commercializzati sono esenti da difetti, sono conformi alle formulazioni standard e contengono tutti i componenti nelle corrette proporzioni. Nel caso si determini la presenza di prodotti difettosi la responsabilità della PENETRON ITALIA s.r.l. sarà limitata al rimpiazzo dei materiali effettivamente non conformi ma tuttavia la stessa società non sarà in nessun caso responsabile per danni incidentali consequenziali. La PENETRON ITALIA s.r.l. non fornisce alcuna garanzia circa la commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico/particolare e questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia espressa od implicita. L'utilizzatore finale determinerà l'idoneità del prodotto per lo scopo particolare prefisso e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità connessi.